

# GESTALTUNG DES ETIKETTS

## DIE GESTALTUNG DES ETIKETTS MUSS FOLGENDER VORLAGE ENTSPRECHEN:

- Das Etikett muss mindestens 60 mm breit und 120 mm hoch sein. Wird das Etikett in grösserem Format gedruckt, müssen die Proportionen der obigen Spezifikationen gewahrt bleiben.  
**Bitte beachten:** Die grafischen Elemente werden proportional skaliert!

- Der Hintergrund muss weiss sein.

### Farbliche Gestaltung

CMYK – nach folgendem Muster:

00-70-X-00 = 0% cyan, 70% magenta, 100% gelb, 0% schwarz

- Das Etikett muss folgenden Anforderungen entsprechen:

#### A Begrenzungslinie

3 pt — abgerundete Ecken 2 mm — X-00-00-00

#### B CH-Logo

Breite 8 mm, Höhe 8 mm — abgerundete Ecken 2 mm — 00-X-X-00

#### C Energie-Logo


Frutiger LT Std Black Condensed — 19/22 pt und Frutiger LT Std Black Condensed — 10/12 pt — 00-00-00-00 — Fläche: Breite 47 mm, Höhe 8 mm — X-00-00-00

#### D Name und Marke des Herstellers I + II

Frutiger LT Std Black Condensed — 7,5/8,5 pt — 00-00-00-X und Frutiger LT Std Light Condensed, 7,5/8,5 pt — Versalbuchstaben — 00-00-00-X

#### E Trennlinie unter dem Etikettenkopf

1,5 pt — Breite 56 mm — X-00-00-00

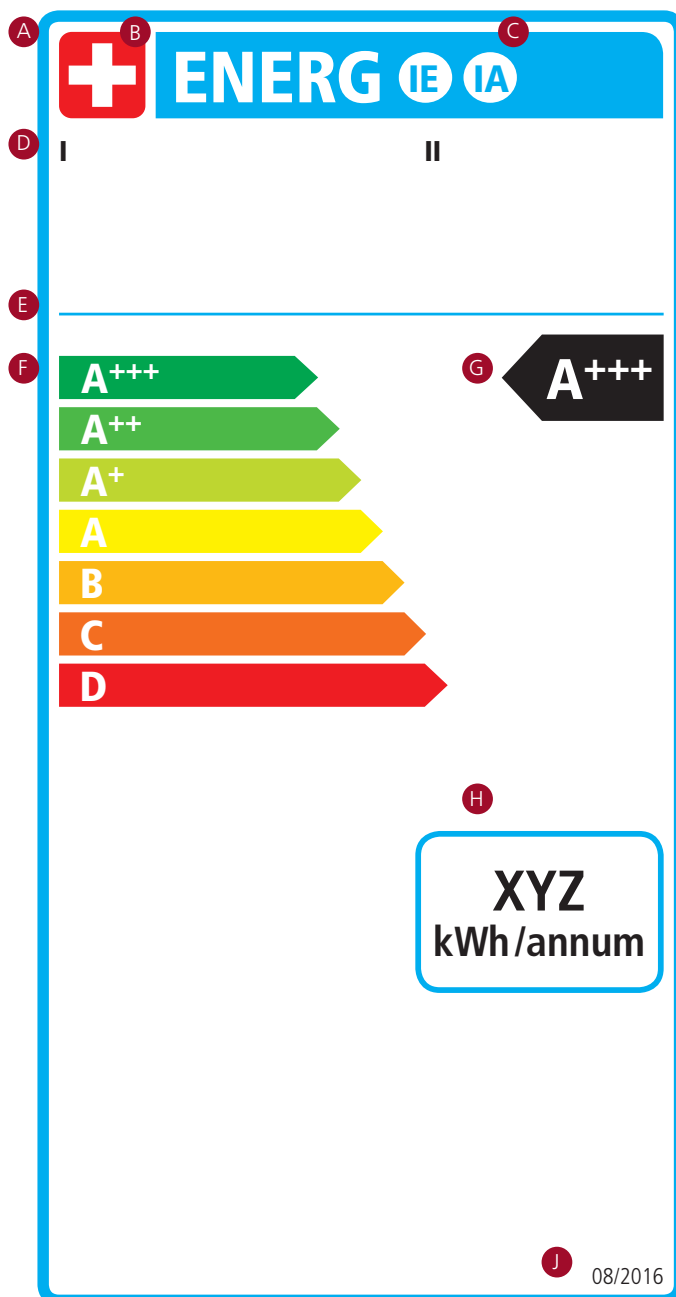

# GESTALTUNG DES ETIKETTS

## DIE GESTALTUNG DES ETIKETTS MUSS FOLGENDER VORLAGE ENTSPRECHEN:

### F Skala der Energieeffizienzklassen

Pfeil: Breite kürzester Pfeil 26 mm, Differenz zum folgenden Pfeil jeweils 2 mm, Höhe 4 mm — Zwischenräume: 0,75 mm

— Farben:

Höchste Effizienzklasse X-00-X-00

Zweite Effizienzklasse 70-00-X-00

Dritte Effizienzklasse 30-00-X-00

Vierte Effizienzklasse 00-00-X-00

Fünfte Effizienzklasse 00-30-X-00

Sechste Effizienzklasse 00-70-X-00

Letzte Effizienzklasse 00-X-X-00

— Frutiger LT Std Black Condensed — 11 pt —

Versalbuchstaben — 00-00-00-00 — «+»-Symbol

hochgestellt — Grösse 70%, Position 33,3%

### G Energieeffizienzklasse

Pfeil: Breite 15 mm, Höhe 8 mm, 00-00-00-X — Frutiger

LT Std Black Condensed — 15 pt — Versalbuchstabe —

00-00-00-00 — «+»-Symbol hochgestellt — Grösse 70%,

Position 33,3%

### H Jährlicher Energieverbrauch

1,5 pt — X-00-00-00 — abgerundete Ecken: 2 mm — Frutiger

LT Std Black Condensed — 15/12 pt — 00-00-00-X und

Frutiger LT Std Black Condensed — 11/12 pt — 00-00-00-X

### J Norm

Frutiger LT Std light — 6/7 pt — 00-00-00-X

