

PRÉSENTATION DE L'ÉTIQUETTE

LA PRÉSENTATION DE L'ÉTIQUETTE DOIT SATISFAIRE AUX EXIGENCES SUIVANTES :

- L'étiquette-énergie doit avoir au minimum 60 mm de largeur et 120 mm de hauteur. Si elle est imprimée dans un format plus grand, les proportions doivent être conservées.

Remarque : les éléments graphiques seront mis à l'échelle de façon proportionnelle.

- L'étiquette-énergie a un fond blanc.


Couleurs

CMYK – selon le modèle suivant :

00-70-X-00 = 0% cyan, 70% magenta, 100% jaune, 0% noir

- L'étiquette doit satisfaire aux exigences suivantes :

- A Trait de l'encadré**
3 pt — angles arrondis 2 mm — X-00-00-00
- B Logo de la Suisse**
8 mm de large, 8 mm de haut — angles arrondis 2 mm — 00-X-X-00
- C Logo Energie**
Frutiger LT Std Black Condensed — 19/22 pt et Frutiger LT Std Black Condensed — 10/12 pt — 00-00-00-00 — Surface : 47 mm de large, 8 mm de haut — X-00-00-00
- D Nom et marque du fabricant I + II**
Frutiger LT Std Black Condensed — 7,5/8,5 pt — 00-00-00-X et Frutiger LT Std Light Condensed, 7,5/8,5 pt — Lettres majuscules — 00-00-00-X
- E Ligne de séparation sous l'en-tête de l'étiquette**
1,5 pt — 56 mm de large — X-00-00-00

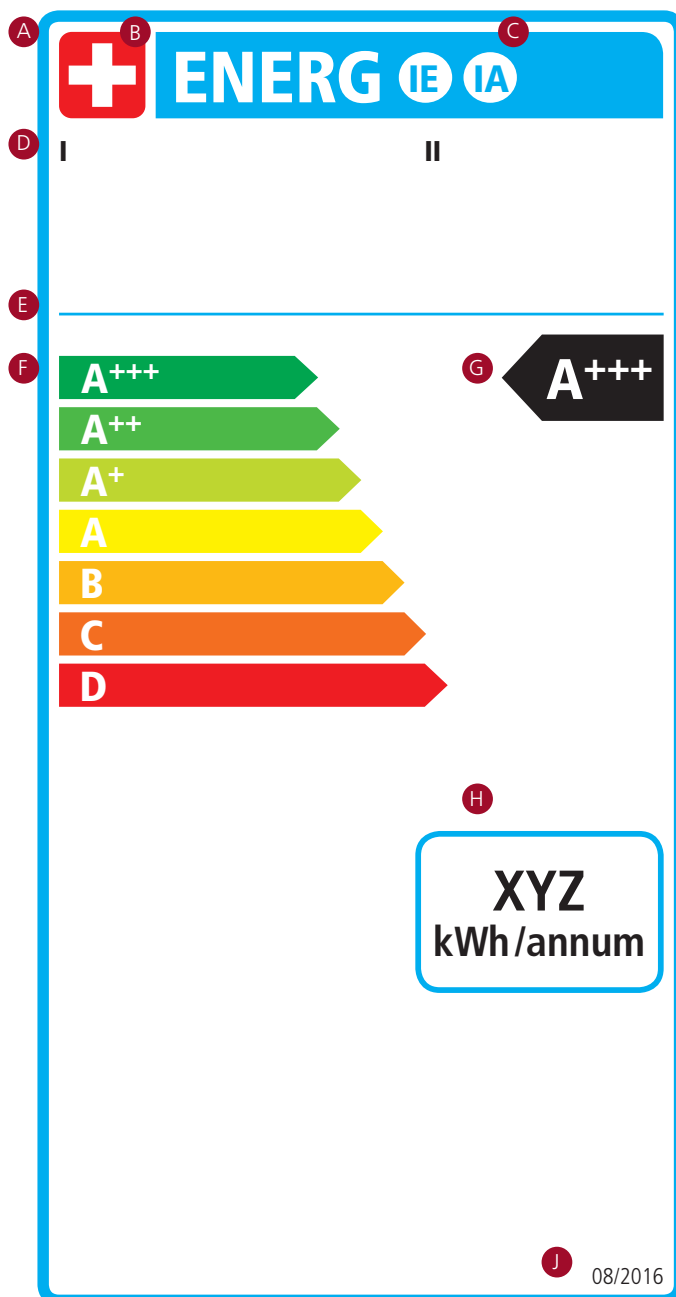

suisse énergie

Notre engagement : notre futur.

PRÉSENTATION DE L'ÉTIQUETTE

LA PRÉSENTATION DE L'ÉTIQUETTE DOIT SATISFAIRE AUX EXIGENCES SUIVANTES :

F Échelle des classes d'efficacité énergétique

Flèche : flèche la plus petite d'une largeur de 26 mm, différence de 2 mm à chaque fois par rapport à la flèche suivante, 4 mm de haut — espace entre les flèches : 0,75 mm — Couleurs :

Meilleure classe d'efficacité	X-00-X-00
Deuxième classe d'efficacité	70-00-X-00
Troisième classe d'efficacité	30-00-X-00
Quatrième classe d'efficacité	00-00-X-00
Cinquième classe d'efficacité	00-30-X-00
Sixième classe d'efficacité	00-70-X-00
Dernière classe d'efficacité	00-X-X-00

— Frutiger LT Std Black Condensed — 11 pt —

Lettres majuscules — 00-00-00-00 — Symbole « + » en exposant — Taille 70%, position 33,3%

G Classe d'efficacité énergétique

Flèche : 15 mm de large, 8 mm de haut, 00-00-00-X — Frutiger LT Std Black Condensed — 15 pt — Lettres majuscules — 00-00-00-00 — Symbole « + » en exposant — Taille 70%, position 33,3%

H Consommation d'énergie annuelle

1,5 pt — X-00-00-00 — angles arrondis : 2 mm — Frutiger LT Std Black Condensed — 15/12 pt — 00-00-00-X et Frutiger LT Std Black Condensed — 11/12 pt — 00-00-00-X

J Norme

Frutiger LT Std light — 6/7 pt — 00-00-00-X

