

FORMA GRAFICA DELL'ETICHETTA

LA FORMA GRAFICA DELL'ETICHETTA DEVE RISPETTARE IL SEGUENTE MODELLO:

- L'etichetta Energia deve essere larga 60 mm e alta 120 mm almeno. Se l'etichetta Energia è stampata in formato più grande, devono rimanere invariate le proporzioni delle suddette specifiche.

Nota bene: le proporzioni degli elementi grafici devono rimanere invariate!

- Lo sfondo è bianco.

Realizzazione cromatica

CMYK – come segue:

00-70-X-00 = 0% ciano, 70% magenta, 100% giallo, 0% nero

- L'etichetta deve rispettare le seguenti indicazioni:

A Tratto del bordo

3 pt — angoli arrotondati 2 mm — X-00-00-00

B Logo CH

larghezza 8 mm, altezza 8 mm — angoli arrotondati 2 mm — 00-X-X-00

C Logo Energia


Frutiger LT Std Black Condensed — 19/22 pt e Frutiger LT Std Black Condensed — 10/12 pt — 00-00-00-00 — Riquadro: larghezza 47 mm, altezza 8 mm — X-00-00-00

D Nome e marca del fabbricante I + II

Frutiger LT Std Black Condensed — 7,5/8,5 pt — 00-00-00-X e Frutiger LT Std Light Condensed, 7,5/8,5 pt — maiuscolo — 00-00-00-X

E Bordo al di sotto dei loghi

1,5 pt — larghezza 56 mm — X-00-00-00

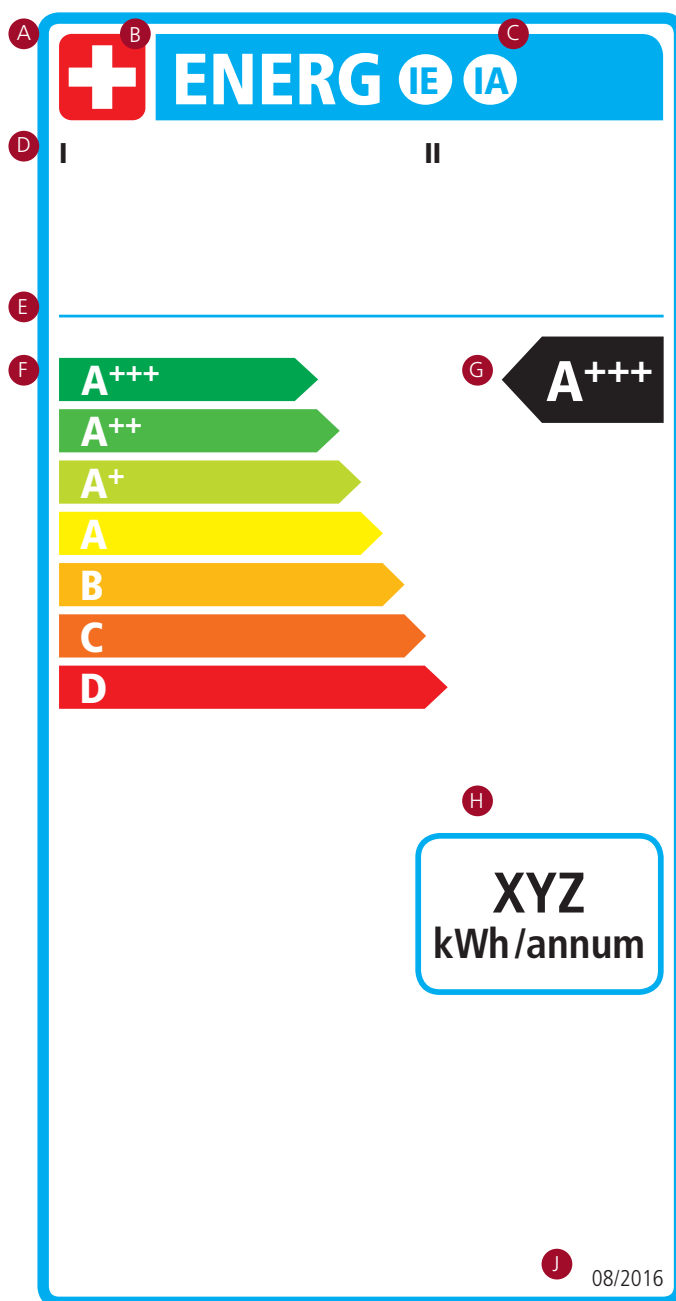

svizzera energia

Il nostro impegno: il nostro futuro.

FORMA GRAFICA DELL'ETICHETTA

LA FORMA GRAFICA DELL'ETICHETTA DEVE RISPETTARE IL SEGUENTE MODELLO:

F Scala delle classi di efficienza energetica

Freccia: freccia più piccola: larghezza 26 mm, spazio intermedio con la freccia successiva 2 mm, altezza 4 mm — spazio intermedio: 0,75 mm — colori:

classe più elevata	X-00-X-00
seconda classe	70-00-X-00
terza classe	30-00-X-00
quarta classe	00-00-X-00
quinta classe	00-30-X-00
sesta classe	00-70-X-00
ultima classe	00-X-X-00

— Frutiger LT Std Black Condensed — 11 pt — maiuscolo — 00-00-00-00 — simboli «+» apice — grandezza 70%, posizione 33,3%

G Classe di efficienza energetica

freccia: larghezza 15 mm, altezza 8 mm, 00-00-00-X — Frutiger LT Std Black Condensed — 15 pt — maiuscolo — 00-00-00-00 — simboli «+» apice — grandezza 70%, posizione 33,3%

H Consumo annuo di energia

1,5 pt — X-00-00-00 — angoli arrotondati: 2 mm — Frutiger LT Std Black Condensed — 15/12 pt — 00-00-00-X e Frutiger LT Std Black Condensed — 11/12 pt — 00-00-00-X

J Norma

Frutiger LT Std light — 6/7 pt — 00-00-00-X

